

TAMISEUR

Etudes,
Fabrication et Montage




Tamiseurs rotatifs avant ensachage et expédition vrac :
 - Industrie céréalière
 - Industrie du bois (pellets)
 - Pet food

Débit de 20 T/h à 100 T/h

Option : bypassage produit


Tamiseur standard

Produit tamisé

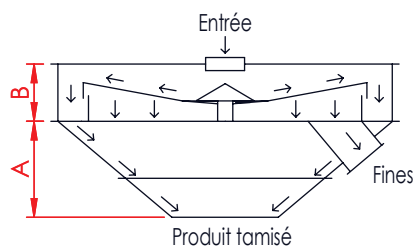


Tamiseur bypassage

Produit non tamisé

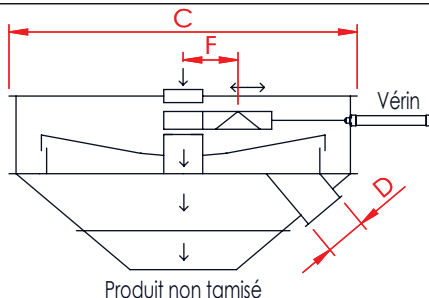

Produit tamisé

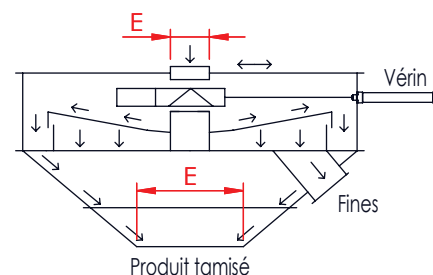

Désignation	A - Hauteur trémie	B - Hauteur	C - Ø ext.	D - Cadre sortie	E - Ø passage	F - Course vérin	Puissance	Débit
TG 20	630	300	Ø1700	200 x 200	Ø160 / Ø195	/	1.5 Kw	20 T/h
TG 50	780	350	Ø2100	200 x 200	Ø195 / Ø219	/	2.2 Kw	50 T/h
TG 50 bypassage	780	350	Ø2100	200 x 200	Ø195 / Ø219	300 - Ø63	2.2 Kw	50 T/h
TG 100	900	400	Ø2450	300 x 300	Ø273 / Ø324	/	3 Kw	100 T/h
TG 100 bypassage	900	400	Ø2450	300 x 300	Ø273 / Ø324	450 - Ø63	3 Kw	100 T/h

